



Proyecto de Alcantarillado Cypress

El Proyecto

El Proyecto de Alcantarillado Cypress está mejorando 7 millas de alcantarillado a través de varias calles en las ciudades de Cypress, La Palma y Los Alamitos. Una milla de tubería será reemplazada por una tubería mas grande para aumentar la capacidad, aproximadamente 5.5 millas de tubería serán limpiadas e inyectadas con química para alargar su uso, y aproximadamente 100 alcantarillas también serán reemplazados y/o rehabilitados. El diseño para el proyecto está actualmente en curso, y se prevé que la construcción comience en el verano de 2025.

La Necesidad

El Proyecto garantizará la efiqez del sistema de alcantarillado regional. La tubería de alcantarillado regional en las ciudades de Cypress, Los Alamitos y La Palma tiene aproximadamente 50 años y necesita mejoras. Estas reparaciones aumentarán la capacidad de alcantarillado y permitirán una gestión más eficiente y confiable, al tiempo que extenderán de las tuberías de alcantarillado por otros 50 años.



**ESCANEA PARA REGISTRARTE
Y RECIBIR ALERTAS DEL PROYECTO**

Visita ocsan.gov/cypress
para más detalles.

COMUNIQUESE

La Línea Directa de Construcción:

(714) 378-2965

Correo Electrónico:

constructionhotline@ocsan.gov

Stay Informed.

Follow us @OCSanDistrict




The Orange County Sanitation District (OC San) is a public agency that provides regional wastewater collection, treatment, and recycling services for approximately 2.6 million people in central and northwest Orange County. OC San operates two facilities, 15 pump stations, almost 400 miles of regional sewer pipes, and treats more than 190 million gallons of wastewater each day.



Cypress Trunk Sewer Project

El Cronograma

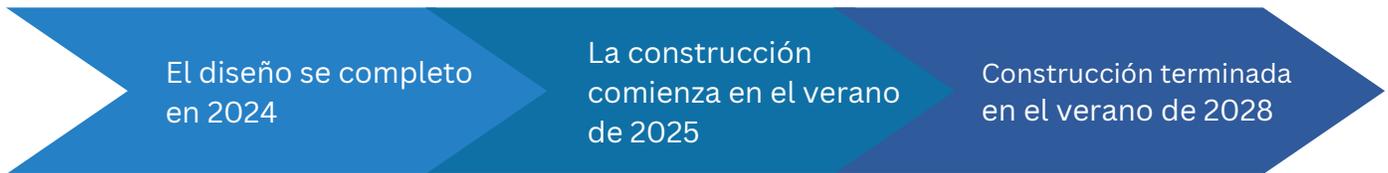

Los Eventos

La sección de tubería que se reemplazará utilizará un método de construcción llamado “rotura de tuberías”. Este método consiste en romper y ampliar la tubería enterrada existente y sustituirla por una mas grande. Esto se hace con el uso de pozos para insertar y luego retirar el equipo y la tubería. Al utilizar el método de rotura de tuberías, eliminamos la necesidad de excavar todo el tramo de la alineación de tuberías, minimizando así el impacto en la comunidad. Para mantener el servicio de aguas residuales durante la construcción, se instala un sistema de bombeo sobre el suelo para evitar el flujo de alcantarillado.

Durante las horas no laborables, las zonas de trabajo se cubrirán para mantener el acceso.

OC San se compromete a comunicarse con frecuencia y sinceridad acerca de el proyecto y resolver los problemas durante la construcción. Las notificaciones con información adicional sobre el cronograma se compartirán antes del inicio de la construcción.



**ESCANEA PARA REGISTRARTE
Y RECIBIR ALERTAS DEL PROYECTO**

Visita ocsan.gov/cypress
para más detalles.

COMUNIQUESE

La Línea Directa de Construcción:

(714) 378-2965

Correo Electrónico:

constructionhotline@ocsan.gov

Stay Informed.

Follow us @OCSanDistrict

